
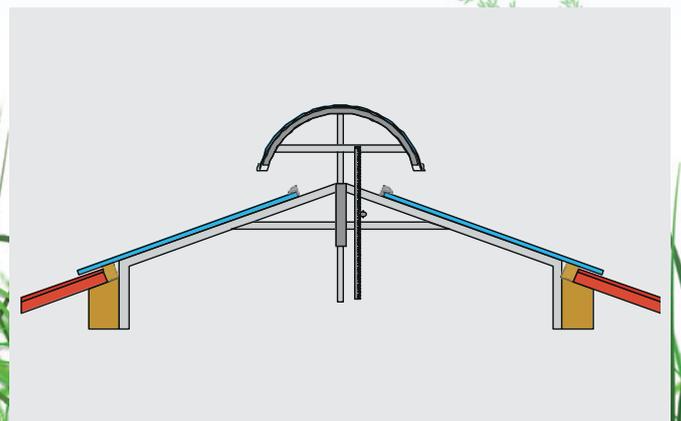


# Hubfirst

... passend zu jeder Dachkonstruktion

**Der Hubfirst sorgt für einen optimalen Luftaustritt. Laufstallhaltung in Bestform.**

**Lieferung nach Maß ohne Aufpreis • 14 Tage Lieferzeit • schnelle Montage**

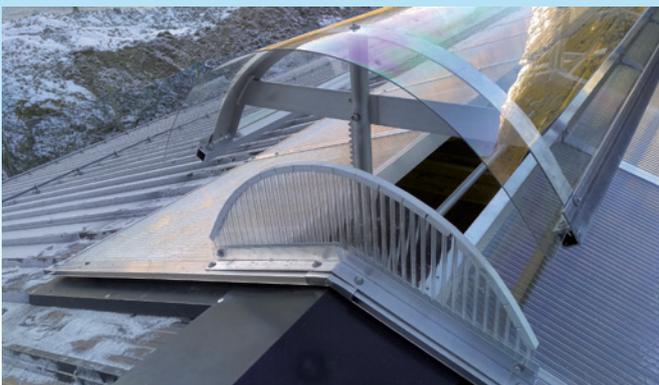

# Querlüftung - Hebetechnik - Tierkomfort


- Hohe Lichtdurchlässigkeit - UV-Stabilität - Zugluftfreie Belüftung -



schnelle Montage durch vormontierte Elemente

## Teleskoplichtband

- Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat mit Alueinfassung.
- Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren mit Kunststofflager.
- Teile vormontiert bis 6 mtr. möglich.
- Die zweite Lichtplatte gleitet dahinter.
- Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile.
- Antrieb elektrisch 230 V.
- Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit Temperatur- und Windsteuerung.
- Lichtbandhöhe variabel bis max. 3,00 m.
- Lichtband benötigt nach unten weniger Platz.

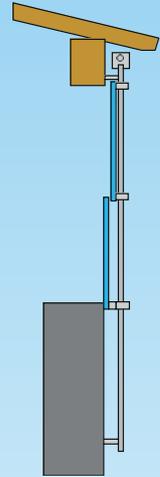

schnelle Montage durch vormontierte Elemente

## Absenkbares Lichtband

- Lichtplatte 16 mm Hohlkammerplatte Dreifachsteg Polycarbonat, mit Alueinfassung.
- Teile vormontiert bis 6 mtr. möglich.
- Führungsstangen aus verzinkten Stahlrohren mit Kunststofflager.
- Verstellung über Wickelrohr und Hebeseile.
- Antrieb elektrisch 230 V.
- Steuerung über Handtaster, auf Wunsch auch mit Temperatur- und Windsteuerung.

